

TEXSPRAY T-MAX™

Elektrická bezvzduchová stříkáací zařízení pro strukturované povrchy



SYSTÉMY PRO NÁSTŘIK STĚN GRACO

VŠESTRANNOST

Od omítek až po agregáty poskytuje model T-MAX

MAXIMÁLNÍ MODULARITU

Navrženo pro optimální přepravu na pracoviště a z něj

ČERPADLO SE SNADNÝM PŘÍSTUPEM

Čerpadlo nevyžadující žádné další nástroje se vyznačuje snadným přístupem a čištěním

Aplikace stěrek

T-MAX™ 506 – T-MAX™ 657 – T-MAX™ 6912

T-MAX

Elektrické stříkací zařízení stěrek

bezvzduchové nebo vzduchové – na T-MAX je vždy spolehnutí!



Nejsnazší způsob náštříku stěrek

Elektrická stříkací zařízení stěrek Graco TEXSPRAY T-MAX vám poskytují vysokou účinnost a výkonnost potřebnou pro náštříky omítek a stěrek, při současném zlepšení flexibility a všestrannosti, kdykoliv to je potřeba.

Modulární konstrukce systému T-MAX je uzpůsobena pro ovládání 1 osobou a podporována mnoha systémy hadic a aplikátoru. Systém tak bude schopen vám poskytnout veškeré nástroje potřebné k provedení profesionální povrchové úpravy.

Náštřík nejrozsáhlejší řady náštříku stěrek



Simulovaná akustika* (kukuřice)

Struktura pomerančové kúry*, jemné rozstříkávání*

Rozstříkávání*

Uhlazení*

Akrylátové* stěrky, elastomerové* stěrky

Náštříky palub*

EIFS*, syntetický štuk*, vrchní vrstvy*

Malta*, Základní nátěr EIFS Lepidla*


Svrchní jemná omítka (bezvzduchové)

+ a další!

*Vyžaduje se samostatný vzduchový kompresor. Vyžaduje vzduchový kompresor s minimálním průtokem 20 SCFM.

RADA!

Když čerpáte extrémně hrubé materiály, mají těžší přísady tendenci se usazovat na vnitřním povrchu hadice. To může omezovat průtok a dispergování materiálu. Při stříkání těchto materiálů může být vhodné zvážit předběžné namazání čerpadla stroje a hadice. Snižuje se tak tření a přísady se budou moci pohybovat plynuleji hadicí.

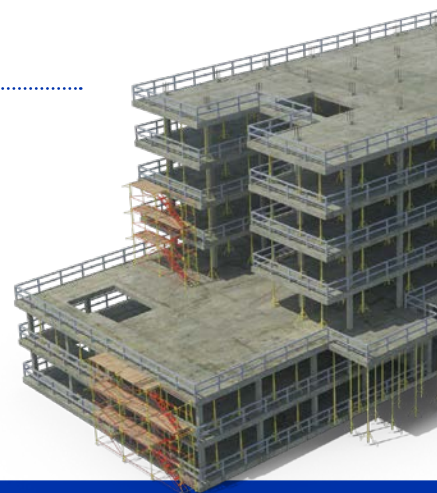


Modularita

Ta nejlepší modulární konstrukce od společnosti Graco


Modulárnost od prahu vaší firmy až po několik pracovišť současně, přes několik podlaží, až do nitra čerpadla použitého na pracovišti.

Zcela nový model T-MAX společnosti Graco vám poskytuje dosud neviděnou modulárnost a všestrannost konstrukce, která nepotřebuje žádné nástroje.

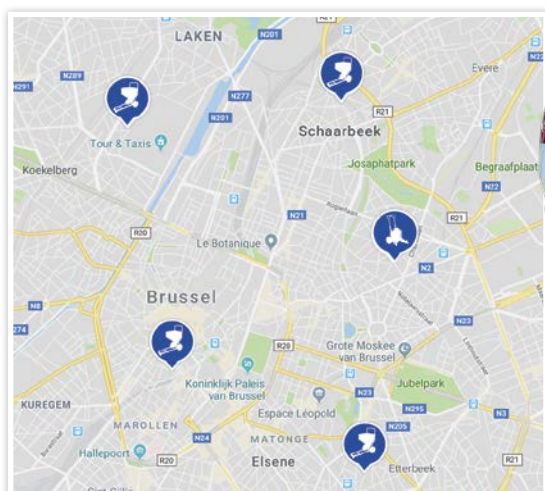


Logistika pracoviště

Premístění jednotky nebo její pohyb mezi jednotlivými podlažími nikdy nebyl snazší. Jednoduše odpojte čerpadlo od zásobníku materiálu a přesunete je samostatně.



1



2

Hadice a aplikátory

- Sady pružných hadic jsou dostupné v různých délkách s rychlospojками CamLock™
- Volte mezi přímou hubicí pro bezvzduchové použití, nebo sloupovým či STX aplikátorem pro vzduchové použití



Spotřební materiál

Modulárnost řady T-MAX nabízí možnosti připojení k různým systémům, bez ohledu na to, zda máte zásobník Graco T-MAX nebo jiný externí zásobník materiálu.



2" nožní ventil CAM pro 2" připojení k zásobníku

Provedení s děleným čerpadlem a zásobníkem

1. Povolení pojistný kolík čerpadla
2. Otevřená svorka zásobníku
3. Odsuňte čerpadlo od zásobníku



Pístové čerpadlo s rychlým přístupem

Čerpadla T-MAX jsou navržena tak, aby je bylo možné rozebrat během několika sekund a byl tak možný přístup libovolné části čerpadla. Nejdůležitější však je, že se nevyžadují žádné nástroje.

- Čištění čerpadla
- Výměna vstupní koule
- Demontáž pístních pružin pro nástržky zrnité přísady u T-MAX 6912



TexSpray T-Max 506 a 657

Nejlepší řešení pro vnitřní omítky a dekorativní materiály

Stříkácké zařízení TEXSPRAY T-MAX™ 506 a TEXSPRAY T-MAX 657 bylo speciálně navrženo pro nanášení většiny vnitřních omítkových a výplňových materiálů.

Použití modelů T-MAX 506 nebo 657 v kombinaci s externím kompresorem a vzduchovým aplikátorem umožňuje stříkat dekorativní omítky s přísadami o velikosti až 1 mm.



Malý, kompaktní, ovladatelný

- Vyvážený design pro snadný pohyb – i při maximálním nákladu
- Uzamykatelné přední otočné kolo

Gravitační zásobníky na materiál

- Zásobníky 65 nebo 95 litrů
- Konstrukce s šikmými boky zajišťuje průtok materiálu
- Možnost instalace systému Graco Vibra-Flo™
- Možnost instalace Graco Bagroller

Robustní a odolný modulární rám

- Ocelová konstrukce vydrží drsné zacházení na pracovišti
- Snadné připojení a odpojení bez nástrojů
- Malá, kompaktní a vyvážená konstrukce pro snadné manévrování

Skříňka na nářadí

- Vestavěná odkládací schránka
- Pro bezpečné uložení trysek, hrotů a dalších nástrojů



T-MAX 506	50 barů	6 l/min.	0,051"	1 mm
T-MAX 657	65 bar	7 l/min	0,061"	1 mm



Škrabka materiálu


Rovná a zakřivená hrana umožňují čištění zásobníku a také úplné vyprazdňování kbelíku s materiálem.



TexSpray T-Max 6912

Jeden stroj pro téměř všechny nástřiky stěrek

TEXSPRAY T-MAX 6912 je nejnovější, nejsnazší způsob nástřiku hladkých materiálů a materiál se zrnitými přísadami na vnějších nebo vnitřních stěnách. od akrylátových stěrek, syntetických štuků, EIFS, akustických materiálů až po kompaundní směsi a další materiály. Snadná aplikace omítek nástřikem bez kompresoru nebo přepnutí do vzduchového režimu pro nástřik dekorativních povrchů a materiálů s těžkými přísadami do velikosti zrna až 2 mm.



SmartControl™ 3.0


- Zajišťuje plynulý, konzistentní pohyb materiálu
- Režim funkce – bezvzduchový nebo průtokový
- Kontrolky LED zobrazují tlak, litry a další informace



Průtok / Regulátor tlaku

Model TEXSPRAY T-MAX 6912 se dodává se třípolohovým spínačem, který umožňuje volit mezi bezvzduchovým režimem, vzduchovým režimem s uzavíráním a čistícím režimem.


- **HORNÍ** = řízení tlaku pro bezvzduchové aplikace
- **STŘEDNÍ** = řízení průtoku pro vzduchový režim s externím signálovým kabelem řízení
- **DOLNÍ** = řízení průtoku bez externího signálového kabelu, ideální pro plnění a čištění



Režim řízení průtoku volte pro materiály obsahující zrnité přísady

Čerpadlo pracuje tak, aby udržovalo nastavené otáčky motoru.

Pokud jsou tyto otáčky dosaženy, bude na těchto otáčkách čerpadlo trvale pracovat.



Volte řízení tlaku pro bezvzduchovou aplikaci omítek

Čerpadlo pracuje tak, aby udržovalo nastavený tlak systému. Pokud je tlak dosažen, čerpadlo se zastaví, dokud tlak neklesne (po spuštění stříkání).



T-MAX 6912

69 bar

12 l/min

0,071"

2 mm

Kanály s velkými rozměry pro maximální produktivitu

- Optimalizovaná konstrukce čerpadla pro plynulý průtok materiálu
- Klec pístu s velkými rozměry pro průtok materiálu a zrnitých přísad, dokonce umožňující snadnou demontáž pružiny bez nástrojů

Stejnoseměrný motor MaxPower™ 230 V

- Použijte se standardními obvody 16/20 A
- Bezúdržbová a bezkartáčová konstrukce
- Vysoce odolné pohonné ústrojí

Uspořádání vzduchové hadice a signálových kabelů

Vestavěný vzduchové sběrné potrubí s pneumatickými spojkami EURO poskytují pevné připojení vzduchu k rámu a odlehčují zatížení signálových kabelů při natahování vzduchových hadic.



Aplikátory TexSpray T-Max

Aplikátor nevhodnější pro vaše potřeby

Aplikátor je stejně důležitý jako čerpadlo, možná ještě o něco více. Volte aplikátor, který je nevhodnější pro vaše potřeby. V segmentu bezvzduchových a vzduchových zařízení nabízí společnost Graco celou řadu aplikátorů.



Pistole STX™

Sekvenční pistole pro nástřik stěrek s minimálním ucpáváním

Spouštění a zastavování čerpadla – stačí jediné stisknutí spouště

- Spouštění s povlnným náběhem, které eliminuje prudký výstřik materiálu
- Vestavěný snímač detekuje stisknutí nebo uvolnění spouště
- Vestavěný aretace umožňuje tok materiálu a vzduchu i když je čerpadlo vypnuto
- Po aktivaci aretace se úplně uzavře



Hubice T-MAX

Konstrukce Inline™ aplikátoru s člunkovým ventilem pro otevírání a zavírání. Lze používat pro vzduchové a bezvzduchové aplikace.



Pistole In-line

Kombinuje výhody normální stříkací pistole se současným průtokem materiálu. Pouze pro vzduchové aplikace.



Pistole In-line FreeFlo™

Aplikátor v provedení In-line bez ventilu. Ideální pro větší zrnité přísady díky velkému průchodu. Lze použít i pro bezvzduchové aplikace, ideálně s externím vzduchovým ventilem.



Tyčové pistole s pevnou konstrukcí nebo s pružnou hlavou

Díky rozsáhlé řadě stříkacích kotoučů umožňují tyčové pistole Graco stříkat mnoho materiálů v případě bezvzduchových aplikací. Pevná verze plní funkci prodloužení délky 1 m a současně pružná hlava umožňuje použití ve stísněných prostorech.



Vzdálený spínač pro vypínání čerpadla

I když nemáte pistoli STX s T-Max 6912, schopnost vypínat čerpadlo na dálku může být zajištěna pomocí sady vzdáleného spínače.

K dispozici ve 2 délkách, prodlužovací, použití s různými aplikátory. Jednoduše připojte hadici co nejbližší k aplikátoru a v případě spusťte/zastavte čerpadlo.

SADA GRACO PRO JEMNÉ DOKONČOVÁNÍ STĚREK

Vyzkoušejte proto rozdíl se sadou jemných dokončovacích trysek od společnosti Graco. S touto sadou se z kruhového vzoru stane jemný kontrolovaný paprsek s přesným nástřikovým obrazem.

Při nanášení dekorativních materiálů v režimu stříkání se vzduchem používáme kruhovou trysku: zvláště pak při tvorbě tenkého nástřiku či kapének není jednoduché dosáhnout stejnoměrného nánosu.

Dostupné pro všechny aplikátory s funkcí pneumatického posilovače:

- Pistole STX
- Hubice T-MAX
- Pistole In-line FreeFlo™
- Tyčové pistole s pevnou konstrukcí nebo s pružnou hlavou



Příslušenství TexSpray T-Max

Využijte všech možností vašeho zařízení naplno s naším profesionálním příslušenstvím:



Moduly čerpadla T-Max

- 17Z169 T-Max 506, 230 V, EU
- 17Z291 T-Max 506, 230 V, IT, DK, CH
- 17Z170 T-Max 506, 110 V, Velká Británie
- 17Z171 T-Max 657, 230 V, EU
- 17Z292 T-Max 657, 230 V, IT, DK, CH
- 17Z172 T-Max 657, 110 V, Velká Británie
- 17Z173 T-Max 6912, 230 V, EU
- 17Z293 T-Max 6912, 230 V, IT, DK, CH
- 17Z174 T-Max 6912, 110 V, Velká Británie

Moduly čerpadla T-Max

- 17Y905 Sada plnicího ventilu, rychlospojka 1" CAM
- 19A843 Nožní ventil 2" CAM (T-Max 6912)
- 25E693 Sada sací trubky 200 litrů (T-Max 6912), rychlospojka 2" CAM, včetně 19A843
- 25E692 Sada sací trubky 20 litrů (T-Max 506/657/6912), pryžová rychlospojka
- 25D091 Sada sání ze zásobníku 2" CAM, 2" vnitřní rychlospojka CAM x 0,6 m hadice

Moduly zásobníku T-Max

- 17Z182 Zásobník T-Max, 4 pytle (65 litrů)
- 17Z183 Zásobník T-Max, 6 pytle (95 litrů)

Příslušenství zásobníku

- 17Z414 Vibra-Flo, 230 V EU
- 17Z186 Válec pytle, provedení APX
- 17Z539 Válec pytle
- 19A646 Stěrka

Hadice pro přívod materiálu

- 289959 3/4" x 3 m, krátká spojovací hadice
- 289960 1" x 5 m, hadice
- 289961 1" x 10 m, hadice
- 17Z187 1" x 15 m, hadice
- 17Z188 1" x 30 m, hadice

Vzduchové hadice

- 17Z303 Vzduchová hadice, 3/8" x 13 m
- 17Z304 Vzduchová hadice, 3/8" x 18 m
- 17Z305 Vzduchová hadice, 3/8" x 33 m

Sady vzdáleného spínače

- 17Z157 Vzdálený spínač, 18 m
- 17Z158 Vzdálený spínač, 33 m
- 15Y525 Prodlužovací kabel, dálkové ovládání, 15 m

Sady vzduchové + dálkový ovladač STX

- 17Z144 Vzduchová hadice + STX drát dálkového ovladače, 13 m
- 17Z148 Vzduchová hadice + STX drát dálkového ovladače, 18 m
- 17Z151 Vzduchová hadice + STX drát dálkového ovladače, 33 m

Vzduchové konektory

- 114558 Vzduchová spojka, vnitřní, 1/4" NPT(f)
- 169967 Vzduchová spojka, vnější, 1/4" NPT(f)

Spojky CAM

- 15T116 1" CAM (m) x 1" NPT(f), hliník
- 289874 1" CAM (f) x 1" NPT(f), hliník
- 120307 2" CAM (m) x 1-1/2" NPT(f), hliník
- 513549 2" CAM (m) x 1-1/2" NPT(f), hliník
- 120308 2" CAM (f) x 1-1/2" NPT(f), hliník
- 15U007 1" CAM (m) x 1" CAM (m) záslepka, hliník
- 17Z307 1" CAM (f) záslepka, hliník
- 17V096 2" CAM (m) záslepka, hliník
- 17V095 2" CAM (f) záslepka, hliník



Aplikátory T-Max

- 17Y910 STX Vzduchová pistole se spouští, na stěrky *
- 17Z128 Inline pistole FreeFlo *
- 24B944 Pevná tyčová pistole 1 m *
- 24B945 Pistole s flexibilní hlavici*
- 17Z054 Hubice T-Max s bezvzduchovým hrotem
- 17Y907 Pistole Inline, RAC X, HDA651
- 24C414 Sada kulového ventilu, pistole FreeFlo a tyčové pistole

Vzduchové pistole STX

- 17Z563 4 mm, nerezová ocel
- 17Z564 6mm, nerezová ocel
- 17Z565 8mm, nerezová ocel
- 17Z566 10mm, nerezová ocel
- 17Z567 12mm, nerezová ocel

Vzduchové pistole, tyčové

- 16A443 3/16", nerezová ocel (4,75 mm)
- 16A444 1/4", nerezová ocel (6,35 mm)
- 16A445 5/16", nerezová ocel (8 mm)
- 16A446 3/8", nerezová ocel (9,5 mm)
- 16A447 7/16", nerezová ocel (11 mm)
- 16A448 1/2", nerezová ocel (12,7 mm)
- 16A449 9/16", nerezová ocel (14,3 mm)
- 128459 3/8", poniklovaná lisovaná ocel (9,5 mm)
- 128460 1/2", poniklovaná lisovaná ocel (12,7 mm)
- 128461 9/16", poniklovaná lisovaná ocel (14,3 mm)
- 128462 5/8", poniklovaná lisovaná ocel (15,9 mm)
- 128463 11/16", poniklovaná lisovaná ocel (17,5 mm)
- 128464 3/4", poniklovaná lisovaná ocel (19 mm)

Hubice T-Max a příslušenství Free Flo

- 17Z185 Vzduchová sada pro hubici, (15 m vzduchová hadice, vzduchové trysky)*
- 248888 3 mm, kruhová tryska
- 248524 4mm, kruhová tryska
- 248525 6mm, kruhová tryska
- 248526 8mm, kruhová tryska
- 248527 10mm, kruhová tryska
- 289922 Filtr s velikostí otvorů síta 18, se škrabkou (2 ks)
- 289923 Filtr s velikostí otvorů síta 30, se škrabkou (2 ks)
- 15X791 Trubka bez filtru, vzduchová zátka
- 277789 Škrabka na čišťení filtrů

Součásti pro jemné dokončování

- 17Z635 Sada STX FF (kalené kotouče, adaptér)
- 18A155 Sada hubice/FreeFlo FF (kalené kotouče, adaptér)

Kotouče WideTex FineFinish	Standard	tvrzená
W4	24S099	24S114
W6	24S100	24S115
W8	24S101	24S116
W10	24S102	24S117
W12	24S103	24S118
WXL	24S104	24S119

Různé

- 17Z231 Pryžová vstupní koule (T-Max 6912) (1 ks)
- 17Z232 Pryžová vstupní koule (T-Max 6912) (5 ks)
- 17Z556 Sada ocelové koule, vstup + výstup (T-Max 6912)
- 17Z648 Sada keramické koule, vstup + výstup (T-Max 6912)
- 17Z640 Sada koule Si-N, vstup + výstup (T-Max 6912)
- 248395 Čistič vzduchových trysek
- 15U027 Připojka vzduchové hadice
- 17Z224 Mazivo hadice (50 ks)
- 248515 Houbovitá koule 1.2", čisticí sada (5 ks)
- 19A983 Houbovitá koule 1", čisticí sada (5 ks)

TEXSPRAY T-MAX™



Technické údaje

Všechna zařízení se expedují kompletní a připravená ke střikání:

Název modelu:

	T-MAX AIRLESS			T-MAX S PŘÍDAVNÝM VZDUCHEM		T-MAX AIRLESS / S PŘÍDAVNÝM VZDUCHEM	
	506	657	6912	6912	6912	6912	6912
TECHNICKÉ SPECIFIKACE							
Objednáací čísla: EU - 230 V	17X980	17X983	17X986	17X990	17X993	17Z285	17Z288
Objednáací čísla: IT, DK, CH - 230 V	17X981	17X984	17X987	17X991	17X994	17Z286	17Z289
Objednáací čísla: UK - 110V	17X982	17X985	17X988	17X992	17Z282	17Z287	17Z290
Max. velikost trysky	Omitka 0,051"	Omitka 0,061"	Omitka 0,071"	Omitka 0,071"	Omitka 0,071"	Omitka 0,071"	Omitka 0,071"
Max. Průtok - l/min (g/min)	6,4 (1,7)	7,2 (1,9)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)
Max. tlak v barech (PSI)	50 (730)	65 (940)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)
Výkon motoru - kW (HP)	0,9 (1,2)	0,9 (1,2)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)
Kompresor, l/min	Externí kompresor	Externí kompresor	Externí kompresor	Externí kompresor	Externí kompresor	Externí kompresor	Externí kompresor
Hmotnost - kg (lbs)	71 (156)	73 (160)	86 (190)	86 (190)	86 (190)	86 (190)	86 (190)
VÝHODY							
SmartControl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Displej LED			✓	✓	✓	✓	✓
Volič průtok / tlak	Integrovaný	Integrovaný	✓	✓	✓	✓	✓
Vypínání čerpadla na pistoli			Volitelně	Vzdálený spínač	Vestavěný do Pistole STX	Vzdálený spínač	Vestavěný do Pistole STX
Gravitační zásobník	4 pytle	6 pytle	6 pytle	6 pytle	6 pytle	6 pytle	6 pytle
Čerpadlo Endurance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Těsnění pístu	Jedno balení	Jedno balení	Klínová ucpávka	Klínová ucpávka	Klínová ucpávka	Klínová ucpávka	Klínová ucpávka
Modulární dělený rám	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vytlačovací systém(mandl) pro pytlované směsi	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně
Vibrátor Vibra-Flo	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně	Volitelně
SLOŽENÍ							
Trysky	HDA651	HDA651 + HDA655				HDA651 + HDA655	
Hroty WideTex				W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH		W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH	
Trysky				4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Držák trysek	RAC X - 246215					RAC X - 246215	
Pistole	Hubice T-MAX - 17Z054			Free Flo - 17Z128	STX - 17Y910	Hubice T-MAX - 17Z054 Free Flo - 17Z128	Hubice T-MAX - 17Z054 STX - 17Y910
Hadice	1" x 5 m - 289960	1" x 10m - 289961	1" x 5 m - 289960 1" x 10m - 289961	1" x 5 m - 289960 1" x 10m - 289961		1" x 5 m - 289960 1" x 10m - 289961	
Krátká spojovací hadice	3/4" x 3 m - 289959			3/4" x 3 m - 289959		3/4" x 3 m - 289959	
Box na nářadí	✓			✓		✓	
Nástroje	Škrabka	Škrabka	Škrabka	Škrabka	Škrabka	Škrabka	Škrabka

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění. Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.

Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Ke každému nákupu u společnosti Graco náleží služby zákaznické úrovně A+.



©2019 Graco Distribution BVBA 320596CS (rev.B) 06/19 Vytlačeno v Evropě.

Veškeré ostatní názvy nebo značky jsou použity pouze pro účely označení a jsou obchodními značkami příslušných vlastníků.

Další informace o duševním vlastnictví společnosti Graco naleznete na webu www.graco.com/patent nebo www.graco.com/trademarks.