Úplný sortiment příslušenství pro airless stříkání

Využijte naplno všech možností

www.graco.be

- Vyberte si správné příslušenství pro optimální výkon a komfort při práci
- Pracujte rychleji, snadněji a čistěji
- Využijte plně možnosti a výkon Vašeho stříkací zařízení

Pro všechny airless aplikace

AIRLESS PŘÍSLUŠENSTVÍ – POZNEJ ROZDÍL. POUŽÍVEJ GRACO !!!

AIRLESS PISTOLE

V NABÍDCE JE NĚKOLIK VARIANT PISTOLÍ

Primárním účelem **airless pistole** je fungovat jako uzavírací ventil. Většina stříkacích pistolí však obsahuje další funkční výbavu, jako například vestavěné filtry nebo otočné klouby pro zkvalitnění a usnadnění práce. **Při výběru pistole by jste měli brát v úvahu několik faktorů**, především odpovídající maximální tlak, dostatečně dimenzované průchody pro potřebná průtočná množství, stejně jako pohodlí a tvar pistole.

Proto společnost Graco nabízí tak širokou škálu airless pistolí, aby uspokojila Vaše potřeby. Všechny mají unikátní funkce, které vám zajistí špičkovou kvalitu nanášení a maximální komfort držení a ovládání.

Pistole FTx™

Pro jemné dokončovací nátěry a standardní airless aplikace, především tam, kde je vyžadována maximální pohyblivost a univerzalita. Nejlehčí pistole.

Pistole Contractor™

Ideální stříkací pistole pro velké plochy a tam, kde je požadováno pevné a velmi pohodlné držení.

Pistole Silver Plus™

Vyrobena z jednoho kusu, tato pistole je zvláště vhodná pro nanášení hustších materiálů. Nízká hmotnost, robustnost, vynikající ergonomie zajistí trvale pohodlný provoz i nejtěžších provozních podmínkách.

Pistole TexSpray™ modrá

Jedinečný design této pistole stavěný pro velká průtočná množství s výkonným uzavíracím mechanismem pro těžké materiály. Ideální pro vysokosušinové materiály, jemné stěrkové hmoty,protipožární barvy, tmely a ochranné nátěry. Pokud potřebujete dosáhnout strukturních povrchů, použijte se sadou Atomizer.

Pistole Contractor™ Inline

Umožňuje přímé propojení s prodlužovacími nástavci při zachování jedné osy rukojeti pistole a nástavce pro dlouhodobé pohodlné držení a práci. Může se otáčet až o 180°, vždy ideální pozice pro správné nanášení barvy.

Pistole Silver Flex™

Stejné tělo jako model Silver Plus™ s tím rozdílem, že u této pistole neprochází barva přes integrovanou obtokovou trubici. Výhodou je, že hadice (i s velkým průměrem) může být připojena přímo ke vstupnímu šroubení na spodní části tělesa pistole. Pro produktivní airless aplikace a vodorovné dopravní a jiné značení.

Pistole TexSpray™ Inline

Airless pistole speciálně pro vysoké průtoky hustších materiálů s 1/2" neškrcenými průchody. Mezi rukojetí a hlavou pistole úhel jen 30°. Ergonomická, plastem opatřená rukojeť pro pohodlné uchopení.

PISTOLE CONTRACTOR A FTX

NOVÁ GENERACE AIRLESS PISTOLÍ - REVOLUČNÍ ŘEŠENÍ

MINIMÁLNÍ "ÚKAP" PISTOLE
Speciální tvar těsnění minimalizující prostor mezi tělesem jehly a tryskou výrazně eliminuje úkap barvy při otevření spouště.

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA SPOUŠTĚ
Jednoduchá, spolehlivá pojistka uzavření spouště s možností ovládání jedním palcem

OTOČNÝ KLOUB EASYGLIDE™
Lepší pohyblivost

RYCHLÉ A PŘESNÉ ZAVÍRÁNÍ JEHLY
První řada pistolí na trhu s plně oddělenou barvovou a ovládací částí. Speciální konstrukce uzavírací jehly FlexSeal™ - úplné zapouzdření jehly pomocí pružného členu, zajišťující trvalé oddělení jehly od styku s barvou.
Při stisknuté spoušti se těsnění FlexSeal™ nafoukne jako balónek. Tlak barvy uvnitř pistole působí proti nafouknutému těsnění. Při uzavření spouště naopak způsobí, že se jehla uzavře snadněji a rychleji.

IZOLOVANÁ PRUŽINA
Pružina je izolována od jehly a nepřichází do styku s barvou.
=> eliminuje zasychání barvy a nečistot, které se na pružině zachycují
=> modulární design repasní sady umožňuje snadnou výměnu i v provozních podmínkách

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ PISTOLE
Snižuje únavu,
nabízí maximální citlivost a kontrolu při držení,
pohodlí při práci

ODNÍMATELNÝ KRYT (TŘMEN) SPOUŠTĚ
Snadný přístup k filtru

Prohlédněte si animaci na
www.ContractorFtx.eu

GRACO

PŘEHLEDNÁ TABULKA AIRLESS PISTOLÍ

	Contractor™	FTx™	Contractor Inline	Silver Plus™	Silver Flex™	TexSpray Modrá	TexSpray Inline
VLASTNOSTI							
Max. pracovní tlak	248 bar	248 bar	248 bar	345 bar	345 bar	275 bar	280 bar
Průměr ústí před tryskou	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,3 mm	2,3 mm	3,2 mm	6,35 mm
MŮŽE BÝT POUŽITA S							
RAC X™ držák a tryska	■	■	■	■	■	■	■
RAC 5™ držák a tryska	■	■	■	■	■	■	■
Filtr EasyOut™	■	■	■				
KONFIGURACE							
PISTOLÍ							
2-prsté provedení spouště, držák a tryska* RAC X	288475	288438	244364	246240	246468		
4-prsté provedení spouště, držák a tryska* RAC X	288425	288429					
2-prsté provedení spouště, držák a tryska* RAC 5				243283			
2-prsté provedení spouště, držák RAC 5	288477	288428					
2-prsté provedení spouště, držák plochých trysek, bez trysky				235460			
4-prsté provedení spouště, držák plochých trysek, bez trysky				235461			
2-prsté provedení spouště, držák s plochou tryskou pro jemné finální nástřiky				235462			
4-prsté provedení spouště, držák a tryska HD						241705	
2-prsté provedení spouště, držák RAC 5 a tryska LL5* (pro vodorovné dopravní značení)					248157		
4-prsté provedení spouště, bez držáku a trysky (doporučujeme trysku TMX a držák RAC 5)							245820

SADY PISTOLE/TRYSKA/HADICE

ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU APLIKACI

Pokud chcete jednoduše vyměnit opotřebovanou stříkací pistoli nebo chcete připravit a používat zvlášť sadu pro rozpouštědlové materiály a jinou pro vodouředitelné barvy, máme pro Vás optimální řešení: kompletní sady pistole/tryska/hadice pro každou z výše uvedených typů pistolí.

Vždy to správné řešení pro komfortní a profesionální práci.

DRŽÁKY A TRYSKY

VOLBA SPRÁVNÉ TRYSKY PRO KONKRÉTNÍ APLIKACI JE VELICE DŮLEŽITÁ!

Zajistí optimální výkon, zlepšuje kvalitu Vaší práce a umožňuje kontrolu nákladů.

Otočné trysky Graco řady RAC X™ mají ergonomickou konstrukci,vysoký výkon, velmi odolné jádro trysky, které je navrženo tak, aby se maximálně prodloužil interval výměny trysky a co nejdéle se zachoval původní parametr šířky paprsku. K dispozici je široký výběr velikostí trysek RAC X od nanášení laků, akrylátů až po těžké stěrkové a jiné materiály. Odpovídající držák trysek zajistí správné uchycení k pistoli a optimální bezpečnost při práci.

Aktuální řada trysek RAC X usnadňuje výběr správné trysky.
Jsou označeny různou barvou, podle aplikace, pro kterou jsou určeny.

Trysky **ZELENÉ FFA** pro všechny materiály tvořící tenkou vrstvu.

Trysky **MODRÉ PAA** pro všechny profesionální airless aplikace (středně silná vrstva materiálu).

Trysky **HNĚDÉ HDA** pro velké zatížení a texturní aplikace (materiály tvořící silnou vrstvu).

Kromě barevných kódů, jsou trysky RAC X označeny důležitým trojmístným číslem VELIKOSTI TRYSKY, charakterizující vrtání a úhel trysky. Patentovaná konstrukce trysek RAC X „Long Life" přináší uživateli vynikající kvalitu rozprášení a nástřiku, stálý výkon a dlouhou životnost. Díky speciální pojistce je tryska bezpečně připevněna v držáku. Řada trysek WideRac™ s šířkou paprsku až 60 cm je určena pro aplikace na velkých plochách. Dvojnásobná šířka paprsku znamená poloviční počet tahů pistolí a snížení celkových aplikačních časů: vynikající pro velké projekty, protihlukové zdi, mosty, komerční, průmyslové haly a pod.

Typ trysky	Vrtání trysky	ŠÍŘKA PAPRSKU 5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	WA-xxxx 60 cm	Filtr čerpadla	Filtr pistole
											DOPORUČENÉ VELIKOSTI*	
FFA-xxx	0.008"	108	208	308							200 mesh	100 mesh (287033)
	0.010"	110	210	310	410	510						
	0.012"	112	212	312	412	512	612				100 mesh	
	0.014"		214	314	414	514	614					
PAA-xxx	0.015"	115	215	315	415	515	615				60 mesh	60 mesh (287032)
	0.017"		217	317	417	517	617		817			
	0.019"		219	319	419	519	619		819			
	0.021"		221	321	421	521	621	721	821	1221		
	0.023"			323	423	523	623	723		1223	30 mesh	žádný
	0.025"		225	325	425	525	625			1225		
HDA-xxx	0.027"		227	327	427	527	627		827	1227	30 mesh	žádný
	0.029"			329	429	529	629	729		1229		
	0.031"		231	331	431	531	631		831	1231		
	0.033"				433	533	633		833	1233		
	0.035"		235	335	435	535	635	735	835	1235		
	0.037"					537	637			1237		
	0.039"				439	539	639			1239		
	0.041"				441	541	641					
	0.043"				443	543	643					
	0.045"				445	545	645					
	0.051"				451	551	651					
	0.055"				455	555	655					
	0.061"					561	661					
	0.065"					665						
	0.071"						671					

** závisí na kvalitě použitého materiálu*



FILTRY

OPTIMÁLNÍ KVALITA NÁSTŘIKU

Filtry zabraňují nečistotám a jiným pevným částicím dostat se do barvového systému stříkacího zařízení. Minimalizují možné ucpání trysek a zajišťují optimální kvalitu nátěru.

U standardních airless systémů prochází barva přes 3 typy filtrů, než opustí ústí trysky a dojde ke konečnému rozprášení:
filtr na sání (A),filtr čerpadla (B) a filtr pistole (C). První filtr je největší, poslední nejmenší.

Velikost filtru určuje počet ok v sítu (mesh = počet ok na čtvereční palec, tj. 6,45 cm^2). Čím více ok, tím více bude materiál filtrován. Doporučujeme používat menší filtry u méně viskózních materiálů (100 mesh) a větší filtry (60 mesh) u hustších materiálů, jako je například akrylát, latex.

Patentovaná konstrukce Graco filtrů EasyOut™ filtruje barvu ve směru zevnitř ven a účinně tak zachycuje veškeré nečistoty uvnitř vložky.

VÝSLEDEK : filtr se snadno čistí, nebortí se a má delší životnost.

HADICE

OPTIMÁLNÍ PRŮTOK A TLAK

Hadice BlueMax™ II představují technologickou novinku v oblasti vysokotlakých hadic. Patří k nejlehčím, ale také k nejpružnějším. A v neposlední řadě zajišťují nejvyšší výkon při dopravě materiálu do pistole. Proto žádejte hadice BlueMax™ II.

Pokud hadici prodloužíte (o více než 15 m), doporučujeme vždy zvětšit o stupeň její průměr oproti původní hadici. Větší vnitřní průměr snižuje tření. U standardních aplikací alespoň u poloviny celkové délky hadic a u hustších materiálů v celé délce. Toto obecné pravidlo zajistí požadovaný výkon a tlakovou linearitu.

PŘÍKLAD

Barva - stříkání s Ultra® Max II	30 m	1/4" x 15 m + 1/4" x 15 m + pružná koncová hadice (bič)
	45 m	3/8" x 30 m + 1/4" x 15 m + pružná koncová hadice (bič)
Stěrka s Mark V™	22,5 m	3/8" x 15 m + 3/8" x 7,5 m + pružná koncová hadice (bič)
Stěrka s Mark X™	45 m	pružná koncová hadice (bič)

Hadice Graco jsou dodávány v průměrech 3/16", 1/4", 3/8" a 1/2" v délkách 4,5 m do 30 m.
Pro optimální komfort při práci jsou v nabídce koncové pružné hadice BlueMax s délkou od 0,9 m.

SPECIÁLNÍ SADA OFS PRO BEZPRAŠNÉ NÁSTŘIKY

OPTIMÁLNÍ FASÁDNÍ SYSTÉM

Pokud chcete při stříkání významně omezit postranní ústřiky a rozprach barvy, můžete snížit tlak, zmenšit vzdálenost od podkladu, zúžit úhel paprsku nanášení, zmenšit velikost trysky na minimum a udržovat dokonalý správný úhel vůči povrchu.

Připadá vám složité a vlastně i nemožné dělat všechny tyhle věci současně? Žádný problém. Abychom dokázali uspokojit poptávku po aplikacích s minimálními postranními úniky barvy, vytvořila společnost Graco speciální aplikační pistoli, která těchto parametrů spolehlivě dosahuje. Skutečně nezbytná sada zejména pro exteriér, ale i do interiéru, je navržena jako kombinace optimálního bezprašného nanesení barvy a následného rozválečkování. Položka číslo 248947 zahrnuje kompletní aplikační pistoli včetně dvou kompletních trysek (LL5321, LL5419).

Prohlédněte si video na
www.ofsbygraco.eu

ZÁSOBNÍK A VYTLAČOVACÍ SYSTÉM PRO PYTLOVANÉ HOTOVÉ SMĚSI

OPTIMÁLNÍ PRODUKTIVITA

Dostatečné množství materiálu s možností předúpravy rozmícháním nebo doředěním, zlepšení plnění čerpadla s využitím gravitačního spádu. Vhodné pro nanášení hustých materiálů, jako například vnitřních vyrovnávacích stěrkových tmelů. Díky velkému objemu zásobníku umožňuje pracovat kontinuálně bez nutnosti častého doplňování. V zásobníku je možné nechat materiál i přes noc, bez nutnosti proplachování, jakož i pro přepravu. Velká kolečka s pneumatikami umožňují dostat se téměř všude, dokonce i po schodech.
Pokud používáte materiál balený v igelitových obalech, použijte vytlačovací systém na pytle. Takže otázka vlastně nezní: "K čemu zásobník?", ale: "Proč ho ještě nepoužíváte?"

PROVOZNÍ KAPALINY

Kapalina TSL™

Speciálně určená pro prodloužení životnosti těsnění na vašich stříkacích zařízeních. Před každým započetím práce přidejte několik kapek do misky hrdla čerpadla. Účelem není udržet těsnění namazané, ale zabránit nečistotám a prachu, aby se dostaly do přímého kontaktu s pístem a rozpustit zbytky barev, které se protlačí skrz horní těsnící segmenty.

0,25l (206994)
1l (206995)
3,8l (206996)

1l (253574)
3,8l (245133)

Konzervační kapalina Pump Armor™

Dva účely:

1. Neředěná pro dlouhodobé skladování:
   mazivo, rozpouštědlo a ochrana proti zamrznutí v jednom
2. Ředěná vodou (20%) pro účinnější každodenní čištění

GRACO

DOSÁHNĚTE VŠUDE, SNADNO A RYCHLE

Široká škála příslušenství pro větší pohodlí, rychlost a produktivitu, které vám usnadní práci na obtížně přístupných místech.
Zapomeňte na běhání po žebříku nebo po lešení.
Zapomeňte na postranní ústřiky barvy proto, že je tryska příliš daleko. Zajistěte si vždy minimální ztráty. Volbou vhodného příslušenství provedete každou práci snadněni, čistěji, kvalitněji a v neposlední řadě taky ekonomičtěji.

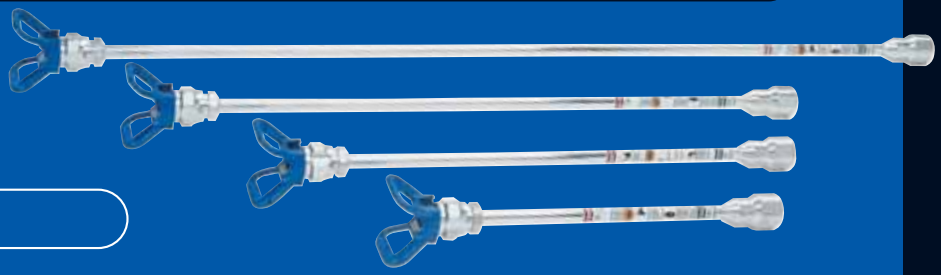

NÁSTAVCE TRYSEK

OPTIMÁLNÍ POHODLÍ

Představte si nástřik stropu.
S prodlužovacím nástavcem správné délky dokončíte práci najednou.
Prodlužovací nástavce jsou standardně osazeny držákem trysek, snadno je připevníte na Vaší airless pistoli. Dodávány v délkách 25, 40, 50 nebo 75 cm.

PEVNÉ PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE HD

OPTIMÁLNÍ VARIABILITA

Jednoznačně jedny z nejužitečnějších pomůcek, které by jste měli mít.
Začněte s nástavcem, přidejte k němu postupně správné koncové příslušenství a zjistíte, že máte jednu z nejuniverzálnějších kompletních sad pro každou práci.
Kombinace příslušenství naleznete v tabulce na pravé straně.

PISTOLE IN LINE S PRODLUŽOVACÍM NÁSTAVCEM

OPTIMÁLNÍ PRÁCE A BEZPEČNOST

Kompletní a připravené k použití, tyto pistole využívají k prodloužení lehkou tyč mezi pistolí a hlavou. Pomocí úhlové hlavy můžete vždy nastavit správný úhel stříkání.
Navíc obsahuje vestavný uzavírací ventil CleanShot™, která zcela eliminuje tzv. „uplivnutí“ trysky. Nabízí se v délkách 90 nebo 180 cm s tryskami RAC X.

MODULÁRNÍ SYSTÉM:

(volitelná výbava)

Úhlový adaptér 45°
(224399)

CleanShot™ ventil
Prodlužovací nástavce pevné

90 cm	244163
180 cm	244164

Prodlužovací nástavce pevné HD

25 cm	232121
50 cm	232122
100 cm	232123
150 cm	232124
200 cm	232125

Teleskopické prodlužovací nástavce pro válečky

40-90 cm	218775
90-180 cm	218776
180-360 cm	218777

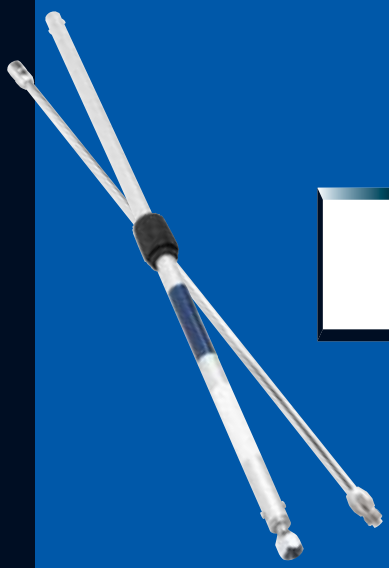

K prodlužovacímu nástavci lze připojit:

sestavením dostáváte airless pistoli s nástavcem(bez ventilu CleanShot)

Sestavením dostáváte airless pistoli s prodloužením a CleanShot™ ventilem

Sestavením dostáváte kompletní extra dlouhé prodloužení (speciální aplikace)

sestavením dostáváte kompletní tlakový váleček

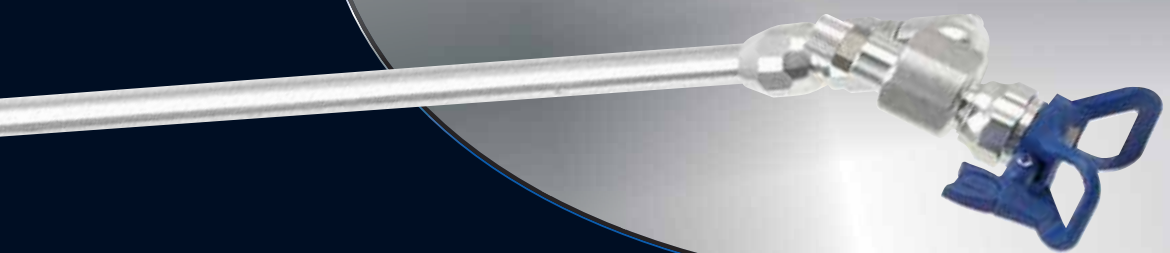

TLAKOVÉ VÁLEČKY

U prací menšího rozsahu, pokud stříkání nedovolují okamžité povětrnostní podmínky, nebo je investorem či dodavatelem barev zakázána úprava stěn airless stříkáním, všude tam lze využít tlakové válečky. Využití vašeho stříkacího zařízení v kombinaci s tlakovými válečky nabízí hned několik specifických výhod:

MNOHEM RYCHLEJŠÍ

Nemusíte přerušovat práci a ohýbat se pokaždé k nádobě s barvou a otírat o mřížku. Když je to třeba, stačí jen zmáčknout spoušť a nanést barvu přímo do válečku.

KONTINUÁLNÍ NANÁŠENÍ

Nemusíte přerušovat válečkování, stále "mokré do mokrého". Už žádné šmouhy po zaschnutí a mnohem méně práce s rozetřením barvy na stěně.

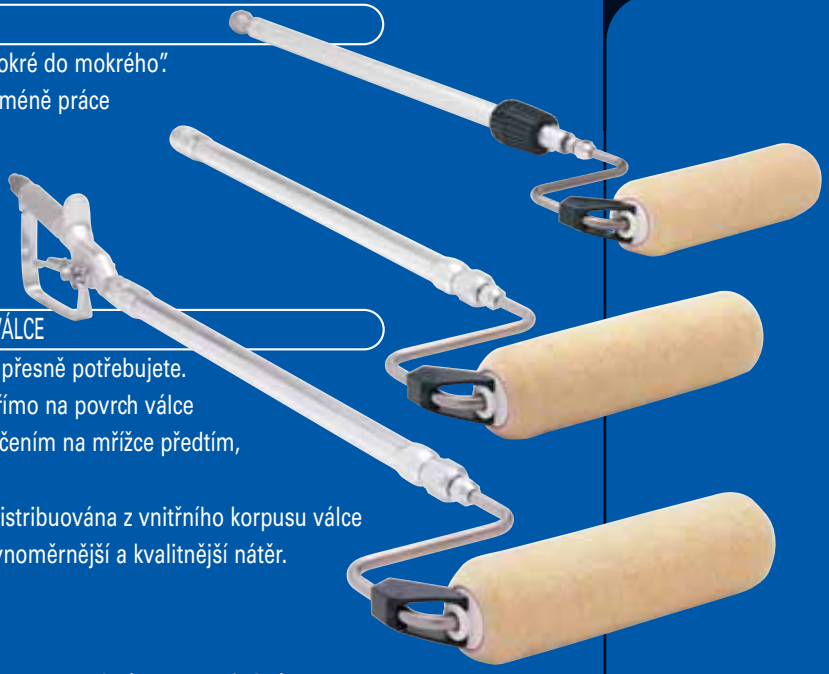

ROVNOMĚRNÉ MNOŽSTVÍ BARVY V CELÉ ŠÍŘCE VÁLCE

Můžete kontrolovat a dávkovat, kolik barvy přesně potřebujete. Tradiční válečky vyžadují nanášení barvy přímo na povrch válce a následné otření, ujednocení množství otáčením na mřížce předtím, než pokračujeme v aplikaci na stěně.
U tlakových válečků je barva rovnoměrně distribuována z vnitřního korpusu válce na vlastní potah válečku a výsledkem je rovnoměrnější a kvalitnější nátěr.

Řada tlakových válečků od společnosti Graco nabízí válečky s pevnou i výsuvnou rukojetí, od 30 cm až do 180 cm. Podle druhu povrchu na který budete nanášet nátěr a podle požadované úpravy si můžete vybrat různé druhy potahů:

PERFOROVANÝ SYNTETICKÝ POTAH

Ideální pro rovné povrchy, jako jsou například podlahy, stěny a stropy.
Potahy jsou k dispozici v tloušťkách od 10 do 12, 19 a 32 mm se šířkou 23 nebo 30 cm.

PERFOROVANÝ ZESÍLENÝ NÁVLEK

Mezi vnitřním válcem a potahem je pěnová výstelka. Vyrobeny z vláken, tyto návleky jsou zvláště vhodné pro natírání nerovných a zrnitých povrchů, jako jsou například venkovní břízolitové fasády.
Tloušťka 14 až 20 mm a šířka 23 cm.

KOMPLETNÍ SADY PRO OKAMŽITOU PRÁCI

Interiér

244279	50 cm pevné prodloužení - s hlavou - bez pistole
244281	Teleskopické prodloužení(45-90 cm) - bez pistole
245397	50 cm pevné prodloužení - s hlavou & pistole

Exteriér

6880095	Pevné prodloužení 30 cm	14 mm návlek	Pistole In-line
6880096	Pevné prodloužení 45 cm	14 mm návlek	Pistole In-line
6880097	Pevné prodloužení 90 cm	14 mm návlek	Pistole In-line
098084	Teleskopické prodloužení 90-180 cm	20 mm návlek	Pistole In-line
098085	Teleskopické prodloužení 45-90 cm	20 mm návlek	Pistole In-line

PŘEHLEDNÝ PRŮVODCE PŘÍSLUŠENSTVÍM

NAJDĚTE ODPOVĚDI NA SVÉ OTÁZKY

Můžu připojit prodlužovací nástavec na pistoli k zařízení ST Max™? Nebo tlakový váleček k zařízení Ultra® Max? Jaká je maximální doporučená délka hadice pro Vaše stříkací zařízení? Odpovědi na všechny tyto otázky a mnoho dalšího naleznete v následující tabulce.

		ST Max™	Ultra® Max II	GMax™	GH™	Mark V™ / X™
PISTOLE A SADY PISTOLE/TRYSKA/HADICE						
SG3™		■				
FTx™		■	■			
Contractor™		■	■	■	■	■
Silver Plus™		■	■	■	■	■
Silver Flex™				■	■	■
TexSpray™ Blue			■	■	■	■
TexSpray™ Inline				■	■	■
OFS sada pro bezprašné nástřiky	248947	■	■	■	■	■
LAVNÍ FILTRY - PŘÍSTROJOVÉ						
Krátké		■				
30 mesh	246425					
60 mesh	246384					
100 mesh	246382					
200 mesh	246383					
Dlouhé			■	■	■	■
30 mesh	244071					
60 mesh	244067					
100 mesh	244068					
200 mesh	244069					
HADICE*						
BlueMax™ II 1/4"		30 m	45 m	45 m	45 m	45 m
BlueMax II 3/8"			60 m	60 - 75 m	60 - 90 m	60 m
PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVCE						
Nástavce trysek	RAC X™					
25 cm	287019					
40 cm	287020					
50 cm	287021					
75 cm	287022	■	■	■	■	■
In Line pistole s prodloužením		■	■	■	■	■
In Line pistole s prodloužením a Clean Shot ventilem						
90 cm	287026					
180 cm	287027	■	■	■	■	■
Tlakové válečky (pro interiér)		■	■	■	■	■
Tlakové válečky (pro exteriér)		■	■	■	■	■
SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Zásobník 90 l	287987			■	■	■
Vytlačovací systém(mandl) pro pytlované směsi	289587			■	■	■
Sada pružného sání	243167			■	■	■
KAPALINY						
TSL™		■	■	■	■	■
Konzervační kapalina Armor™		■	■	■	■	■

** Maximální délka hadic a její průměr závisí na několika faktorech, především na viskozitě barvy, výkonu zařízení a výškovém rozdílu, který máte překonat.*

O SPOLEČNOSTI GRACO

Společnost Graco, založená v roce 1926, je předním dodavatelem systémů a komponentů pro práci s kapalinami. Výrobky společnosti Graco přenášejí, měří, řídí, rozdělují a aplikují širokou paletu barev, kapalin a viskózních materiálů používaných při lakování, konzervaci a mazání v automobilovém průmyslu,stavebnictví, strojírenství a mnoha dalších komerčních a průmyslových odvětvích.

Úspěch společnosti je založen na stálé technické dokonalosti, výrobě světové kvality a prvotřídních zákaznických službách. V těsné spolupráci s kvalifikovanými distributory nabízí společnost Graco systémy, produkty a technologie, které stanovují standard kvality v celé řadě řešení pro práci s kapalinami. Společnost Graco dodává zařízení pro průmyslové lakování, ochranné nátěry, cirkulaci barev, mazání a distribuci těsnicích hmot a lepidel, spolu s výkonnými zařízeními pro stavební průmysl. Neustálé investice společnosti Graco do rozvoje činnosti jsou zárukou dalších inovativních řešení pro náročný celosvětový trh.

SÍDLA SPOLEČNOSTI GRACO

KONTAKT

POŠTOVNÍ ADRESA
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612 623 6000
Fax: 612 623 6777

SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA

MINNESOTA
Celosvětová centrála
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EVROPA

BELGIE
Evropská centrála
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgie
Tel: (32) 89 770 700
Fax: (32) 89 770 777

ASIE A TICHOMOŘÍ

JAPONSKO
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japonsko 2240025
Tel: (81) 45 593 7300
Fax: (81) 45 593 7301

ASIE A TICHOMOŘÍ

ČÍNA
Graco Hong Kong Ltd.
Zastoupení
Místnost 118 1. poschodí
č.2 Xin Yuan Building
č. 509, Cao Bao Road
Shanghaj, P.R. Čína 200233
Tel: (86) 21 649 50088
Fax: (86) 21 649 50077

ASIE A TICHOMOŘÍ

KOREA
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4. poschodí, č. 1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tel: 82 (Korea) 31 476 9400
Fax: 82 (Korea) 31 476 9801

Všechny písemné a obrazové údaje obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejnovějších informací o výrobku, které jsou k dispozici v době uveřejnění.
Společnost Graco si vyhrazuje právo učinit kdykoliv změny bez upozornění.

Společnost Graco má certifikaci ISO 9001.

Evropa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE

©2008 Graco N.V. Katalog č. 300672CZ Rev. A 01/08 Vytištěno v Evropě.
Veškeré ostatní názvy nebo značky jsou použity pouze pro účely označení a jsou obchodními značkami příslušných vlastníků.